


# Manipulation Yealink T53S, T53W & T54W

## Téléphones de bureau

### Légende

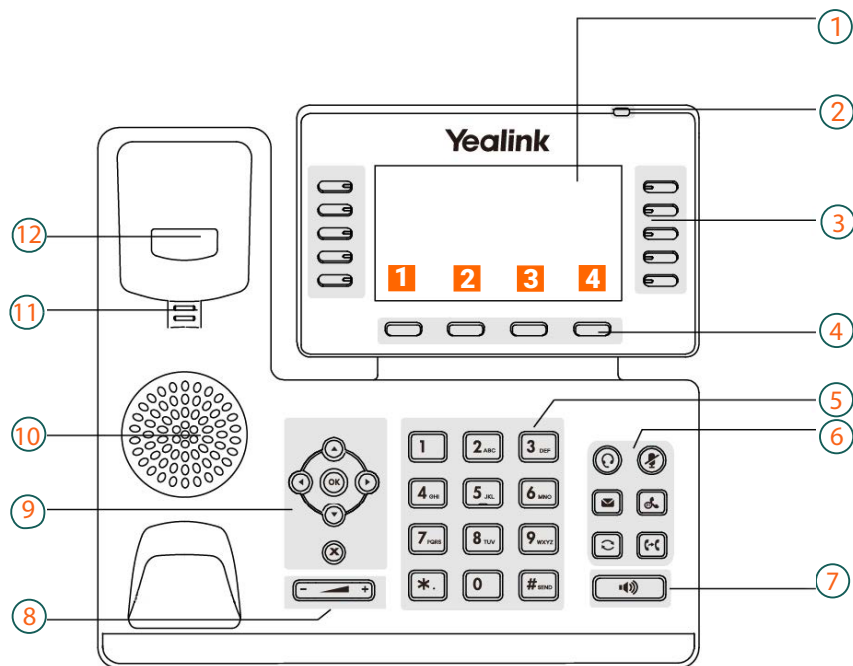

- 1 : Écran du téléphone
- 2 : Indicateur d'alimentation
- 3 : Touches des lignes
- 4 : Touches programmables
- 5 : Touches du clavier
- 6 : Touches message et attente  
Touches rappel et transfert
- 7 : Touche haut-parleur
- 8 : Volume
- 9 : Menu et pavé directionnel
- 10 : Haut-parleur
- 11 : Onglet réversible
- 12 : Base

### T53 & T54 Icônes dans la barre d'état

	Haut-parleur (mode mains libres)
	Message texte
	Ne pas déranger
	Muet
	Renvoi d'appel
	Mode combiné
	Boîte vocale
	Le volume de la sonnerie est de 0
	Appels manqués
	Clé USB détectée
	Casque bluetooth couplé et connecté

#### Touches d'action

- 1 : Renvoyer
- 2 : DND = ne pas déranger
- 3 : Annuaire
- 4 : Options

#### Touches d'action téléphone sonnant

- 1 : Répondre en mains libres
- 2 : Renvoyer
- 3 : Silence = la sonnerie s'arrête
- 4 : Rejeter

#### Touches d'action durant un appel

- 1 : Transfert
- 2 : Attente
- 3 : Conference
- 4 : FinAppel

